

Abluftbox, Motor außerhalb Luftstroms, 500 x 500 x; 0,45 kW

Artikel-Nr.: 362007



Abluftbox, Motor außerhalb Luftstroms, 500 x 500 x 500 mm, 2600 m³/h

Breite: 500 mm
Tiefe: 500 mm
Höhe: 500 mm



- › Motor außerhalb des Luftstromes
- › gemäß DIN 18869 und VDI 2052
- › doppelwandig mit 40 mm Schallsolierung
- › Boden als Fettwanne ausgebildet
- › Thermokontakt auf Klemmen ausgeführt
- › spannungssteuerbarer Motor
- › Motorvollschutz durch externes Auslösegerät
- › rückwärtsgekrümmter Radialventilator
- › Ventilator mit hohem Wirkungsgrad
- › wartungsfreie Kugellager
- › Luftmenge: 2.600 m³/h
- › max. Druck: 850 Pa
- › passender Regler: Artikelnr. 381002
- › Ausführung: Motor außerhalb
- › Installationen:
 - Elektro E: 0,45kW 230V 50Hz; 4,1A (Bauseitig)
- › Abmessungen in mm (B/T/H): 500X500X500

Installationen:

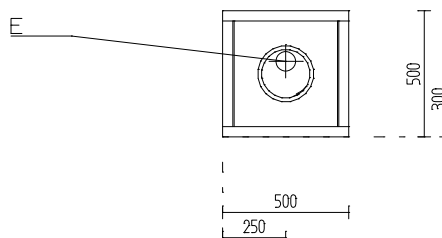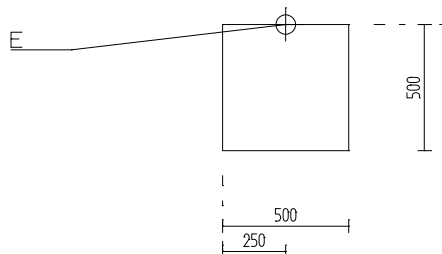

Elektro E: 0,45kW 230V 50Hz; 4,1A (Bauseitig)