

Wärmeschrank mit Schiebetüren mit 50 mm Aufkantung; 2,50 kW

Artikel-Nr.: 914136



Wärmeschrank mit Schiebetüren mit 50 mm Aufkantung
1800 x 600 x 850 mm

Breite: 1800 mm
Tiefe: 600 mm
Höhe: 850 mm



- › Ausführung CNS 18/10, 1.4301 Scotch Brite
- › Arbeitsplatte 50 mm in 10/10 Stärke
- › Aufkantung 50 x 1,3 mm mit 10 mm Radius
- › wasserabstoßende und schallgedämmte Unterplatte
- › Zwischenboden höhenverstellbar
- › Unterbau seitlich bündig mit Arbeitsplatte
- › mit Rücksprung 20 mm vorne und hinten
- › abnehmbare Beine aus Vierkantrohr 40 x 40 mm
- › höhenverstellbare Edelstahlfüße +/- 30 mm
- › mit Umluftbeheizung, thermostatgesteuert
- › Temperaturbereich: bis 80°C
- › Anschlusswert: 230 V / 2,50 kW
- › Ausführung: ohne Aufkantung
- › Installationen:
 - Elektro E: 2,5kW 230V 50Hz (Bauseitig)
- › Gewicht(brutto/netto): 104,00 kg / 104,00 kg
- › Abmessungen in mm (B/T/H): 1800X600X850

Installationen:

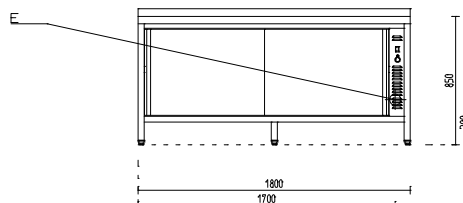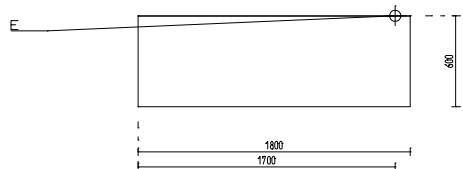

Elektro E: 2,5kW 230V 50Hz (Bauseitig)