

Gas-Kochkessel, indirekte Hitze 150 l; 24,28 kW

Artikel-Nr.: 146003



Gas-Kochkessel, indirekte Hitze 150 l

Breite: 800 mm
Tiefe: 900 mm
Höhe: 850 mm



- › indirekte Beheizung
- › komplett in Edelstahl CNS 1.4301 18/10
- › Beckenboden aus Edelstahl CNS 1.4401 V4A
- › Deckel mit regulierbarem Zugfedersystem
- › mit wärmeisoliertem Handgriff
- › großer 2" Ablaufhahn
- › mit Überdruck-Sicherheitsventil, Unterdruckventil
- › Doppelmantel-Wasserzulauf mit Stöpsel
- › Druckmesser an der Bedienblende
- › Anzeige für niedriges Wasserniveau im Doppelmantel
- › 150 l Kessel: $\varnothing$ 600 mm
- › Zündflammenbrenner mit Pilotflamme
- › Elektro-Zündung und Elektro-Sicherheitsventil
- › ab Werk auf Erdgas eingestellt
- › Anschlusswert Elektro + Gas: 230 V
Elektro: 0,275 kW, Gas: 24,000 kW
- › Ausführung: Standgerät
- › Installationen:
Gas G: 24kW DN20
Elektro E: 0,28kW 230V 50Hz
Warmwasser WW: DN15

Installationen:

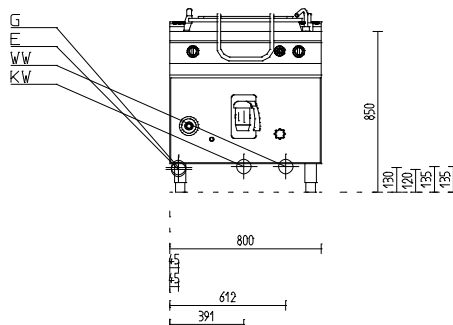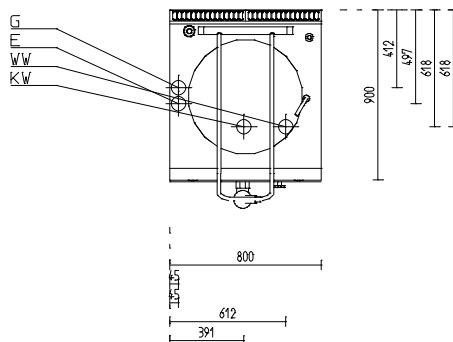

Gas G: 24kW DN20
Elektro E: 0,28kW 230V 50Hz
Warmwasser WW: DN15
Kaltwasser KW: DN15