

## Gas-Kochkessel, indirekte Hitze 100 l; 21,30 kW

Artikel-Nr.: 146002



Gas-Kochkessel, indirekte Hitze 100 l

Breite: 800 mm  
Tiefe: 900 mm  
Höhe: 850 mm



- › indirekte Beheizung
- › komplett in Edelstahl CNS 1.4301 18/10
- › Beckenboden aus Edelstahl CNS 1.4401 V4A
- › Deckel mit regulierbarem Zugfedersystem
- › mit wärmeisoliertem Handgriff
- › großer 2" Ablaufhahn
- › mit Überdruck-Sicherheitsventil, Unterdruckventil
- › Doppelmantel-Wasserzulauf mit Stöpsel
- › Druckmesser an der Bedienblende
- › Anzeige für niedriges Wasserniveau im Doppelmantel
- › 110 l Kessel: ø 600 mm
- › Zündflammenbrenner mit Pilotflamme
- › Elektro-Zündung und Elektro-Sicherheitsventil
- › ab Werk auf Erdgas eingestellt
- › Anschlusswert Elektro + Gas: 230 V  
Elektro: 0,275 kW, Gas: 21,000 kW
- › Ausführung: Standgerät
- › Installationen:  
Gas G: 21kW DN20  
Elektro E: 0,3kW 230V 50Hz  
Warmwasser WW: DN15

### Installationen:

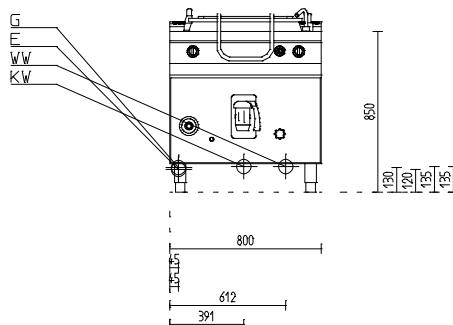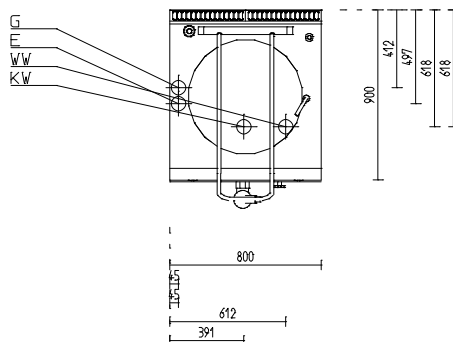

Gas G: 21kW DN20  
Elektro E: 0,3kW 230V 50Hz  
Warmwasser WW: DN15  
Kaltwasser KW: DN15