

Gas-Kochkessel, indirekte Hitze, 60 l; 13,50 kW

Artikel-Nr.: 136201



Gas-Kochkessel, indirekte Hitze, 60 l

Breite: 800 mm
Tiefe: 700 mm
Höhe: 850 mm



Installationen:

- › indirekte Beheizung: Ideal für dickflüssige Produkte
- › Konstruiert komplett in Edelstahl CNS 1.4301 18/10
- › Behälterboden aus Edelstahl CNS 1.4401 V4A
- › Deckel mit regulierbarem Zugfedersystem
- › mit wärmeisoliertem Handgriff
- › stufenlose Regulierung für Kalt- und Warmwasserzulauf
- › großer 2" Ablaufhahn
- › mit Überdruck-Sicherheitsventil, Unterdruckventil
- › mit Stöpsel für den Wasserzulauf in den Zwischenraum
- › Druckmesser an der Bedienblende
- › Wasserstandsanzeige des Zwischenraums
- › Kessel- Durchmesser: 400 mm
- › Inhalt des Kessels: 60 l
- › Zündflammenbrenner mit Pilotflamme
- › Kontrolllampe für den Zündbrenner
- › Piezozündung und Sicherheitsventil
- › ab Werk auf Erdgas eingestellt
- › Anschlusswert Elektro + Gas: 400 V

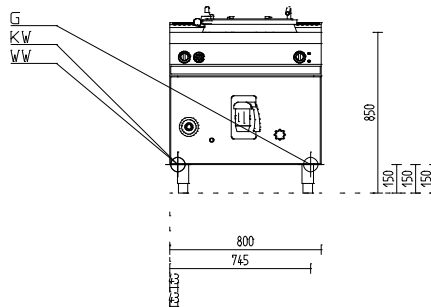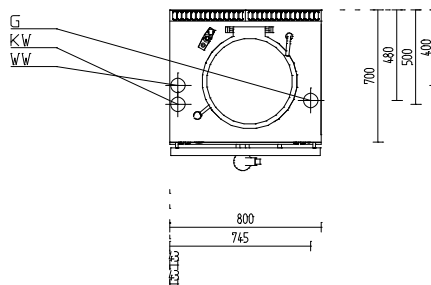

Gas G: 13,5kW DN15
Kaltwasser KW: DN15
Warmwasser WW: DN15