

Zweigriff-Mischarmatur, Einlochmontage,

Artikel-Nr.: 90821004



Zweigriff-Mischarmatur, Einlochmontage,
Schwenkhahn 250 mm

Breite: 150 mm
Tiefe: 250 mm
Höhe: 335 mm



- › Einlochromischbatterie
- › empfohlene Tischbohrung: $\varnothing$ 29/30 mm (Gewindeschacht: $\varnothing$ G3/4)
- › Anschlussgewinde: $\varnothing$ 1/2"
- › Auslauf: $\varnothing$ 20 x 250 x 120mm
- › Wasserdurchfluss: 26 l/min.
- › DVGW zertifiziert, UBA konform
- › Ausführung: Einlocharmatur
- › Installationen:
 - Warmwasser WW: DN15 (Bauseitig)
 - Wasseranschluss 1/2"
 - Kaltwasser KW: DN15 (Bauseitig)
 - Wasseranschluss 1/2"
- › Gewicht(brutto/netto): 3,00 kg / 2,90 kg
- › Abmessungen in mm (B/T/H): 150X250X335

Installationen:

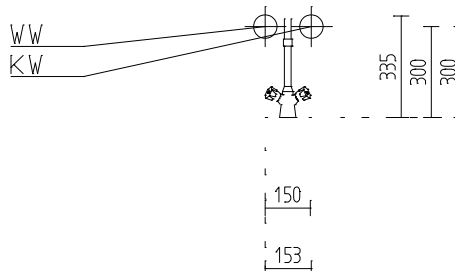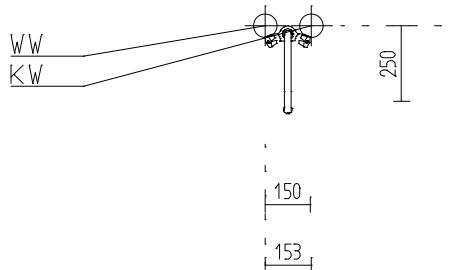

Warmwasser WW: DN15 (Bauseitig)
Wasseranschluss 1/2"
Kaltwasser KW: DN15 (Bauseitig)
Wasseranschluss 1/2"