

Elektro-Kochkessel, indirekte Hitze, 100 l; 21,00 kW

Artikel-Nr.: 146006



Elektro-Kochkessel, indirekte Hitze, 100 l

Breite: 800 mm
Tiefe: 900 mm
Höhe: 850 mm



- › indirekte Beheizung
- › komplett in Edelstahl CNS 1.4301 18/10
- › Bodenboden aus Edelstahl CNS 1.4401 V4A
- › Deckel mit regulierbarem Zugfedersystem
- › mit wärmeisoliertem Handgriff
- › großer 2" Ablaufhahn
- › mit Überdruck-Sicherheitsventil, Unterdruckventil
- › Doppelmantel-Wasserzulauf mit Stöpsel
- › Druckmesser an der Bedienblende
- › Anzeige für niedriges Wasserniveau im Doppelmantel
- › 110 l Kessel: $\varnothing$ 600 mm
- › gepanzerte Heizkörper im Doppelmantel
- › ausgestattet mit Schutzthermostat
- › stufenlos regelbare Leistungsabgabe
- › Leuchtanzeige "Gerät unter Spannung"
- › Lieferung ohne Kabel
- › Ausführung: Standgerät
- › Installationen:
Elektro E: 21kW 400V 50Hz 3N
Warmwasser WW: DN15
Warmwasser WW: DN15

Installationen:

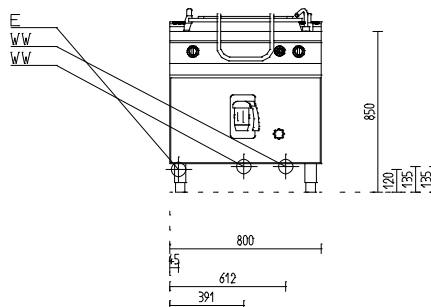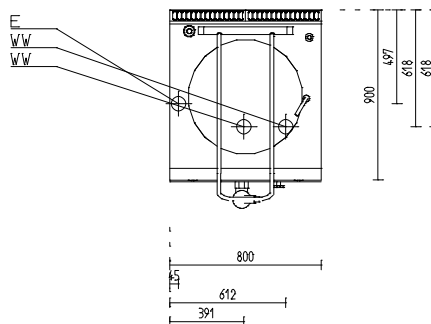

Elektro E: 21kW 400V 50Hz 3N
Warmwasser WW: DN15
Warmwasser WW: DN15