

Geschirrspüler mit Ablaufpumpe, Druckpumpe,; 8,20 kW

Artikel-Nr.: 812015



Geschirrspüler mit Ablaufpumpe, Druckpumpe, Reinigerdosierer, Enthärter

Breite: 575 mm
Tiefe: 600 mm
Höhe: 835 mm



- › Einschubhöhe max. 356 mm
- › Multiphasing: Maschinenkonfiguration der Spannungsversorgung vor Ort möglich (400 V / 230 V)
- › Hygienesicherheit durch Thermostop-Funktion
- › Korbgröße: 500 x 500 mm
- › Ausführung in Edelstahl
- › inklusive 1 Tellerkorb + 1 Universalkorb 500 x 500 mm
- › inklusive 1 Besteckköcher
- › inklusive 2 kg Regeneriersalz
- › 2,9 l Wasserverbrauch / Zyklus bei 3 bar
- › isolierte doppelwandige Tür
- › elektronische Steuerung
- › eingebaute Dosierung für Glanztrockner
- › Spülzyklen: 60 / 180 Sekunden
- › Tankinhalt: 25 l
- › höhenverstellbar von 830 auf 850 mm
- › Wasch- / Klarspültemperatur: ca. 60°C / ca. 82°C
- › Ausf.: elektronische Steuerung
- › Installationen:

Installationen:

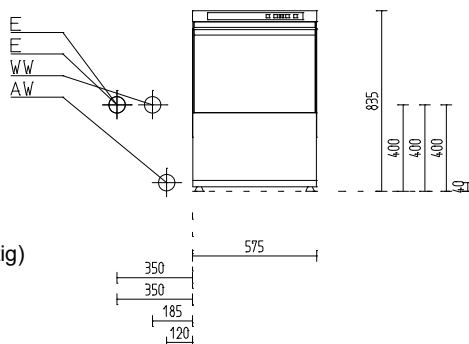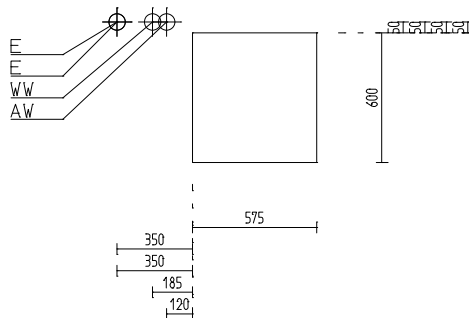

Elektro E: 5,9kW 400V 50Hz 3N (Bauseitig)
Elektro E: 2,3kW 230V (Bauseitig)
50Hz; Multiphasing, optional
Warmwasser WW: DN15 (Bauseitig)
innen; max 60°C; 3-6bar; 1,5m Druckschlauch
Abwasser AW: DN28 (Bauseitig)
Ablaufschlauch Kunststoff 1,5m