

Zweigriff-Geschirrbrause, erhöht, Zweilochmontage,

Artikel-Nr.: 90822005



Zweigriff-Geschirrbrause, erhöht, Zweilochmontage,
Schwenkhahn 300 mm

Breite: 200 mm
Tiefe: 400 mm
Höhe: 1140 mm

- › Anschluss-Mittelabstand: 155 mm
- › Schwenkschlauch mit Feder: 1000 mm
- › Anschluss: $\varnothing$ 1/2" mit Rückschlagventil
- › Wandhalterung: 115 mm
- › Wasserdurchfluss Handbrause: 16 l/min.
- › empfohlene Tischbohrung $\varnothing$ 23 mm
- › DVGW zertifiziert, UBA konform
- › Ausführung: Zweilocharmatur
- › Installationen:
 - Warmwasser WW: DN15 (Bauseitig)
 - Wasseranschluss 1/2"
 - Bohrlochabstand 155mm
 - Kaltwasser KW: DN15 (Bauseitig)
 - Wasseranschluss 1/2"
- › Gewicht(brutto/netto): 8,20 kg / 7,70 kg
- › Abmessungen in mm (B/T/H): 200X400X1140



Installationen:

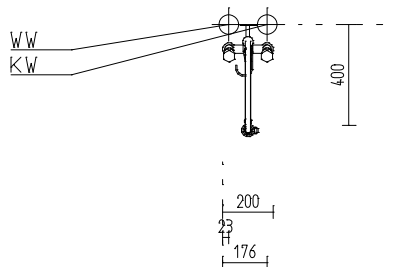

Warmwasser WW: DN15 (Bauseitig)
Wasseranschluss 1/2"
Bohrlochabstand 155mm
Kaltwasser KW: DN15 (Bauseitig)
Wasseranschluss 1/2"