

Einlocharmatur Sensormischbatterie mit Batterie

Artikel-Nr.: 821014



Einlocharmatur Sensormischbatterie mit Batterie
H=127 mm

Breite: 69 mm
Tiefe: 140 mm
Höhe: 127 mm



- › Betriebsdruck: 0,3 - 10 bar
- › Durchflussmenge: ca. 6,5 l/min. (3 bar)
- › Wassertemperatur: max. 80°C
- › Strahlregler: Kaskade (selbstreinigend)
- › Druckschläuche: 350 mm
- › Eckventilanschluss: G 3/8"
- › Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite
- › Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbstmessend
- › Wassernachlaufzeit: 1 sec. voreingestellt (mit iqua-Klick 0 - 10 sec. einstellbar)
- › Dauer-Ein-Laufzeit und Hygienespülung-Laufzeit: 2 min. voreingestellt (mit iqua-Klick 0,5 - 20 min. einstellbar)
- › Kurz-Aus: 2 min. (fixiert)
- › Normen: DIN EN 200
- › Batterie 6V Lithium CRP 2 - handelsüblich, Lebensdauer bis zu 4 Jahren
- › Farbe: Chrom
- › empfohlene Tischbohrung: ø 30 mm
- › mit: Batteriebetrieb
- › Installationen:

Installationen:

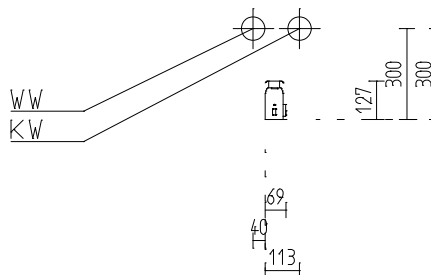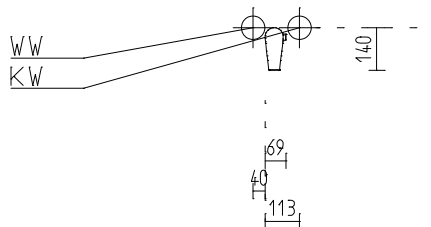

Warmwasser WW: DN10 (Bauseitig)
Wasseranschluss 1/2"
Kaltwasser KW: DN10 (Bauseitig)
Wasseranschluss 1/2"