

Zweigriff-Standarmatur, Zweilochmontage,

Artikel-Nr.: 90821010



Zweigriff-Standarmatur, Zweilochmontage,
Schwenkhahn 250 mm

Breite: 192 mm
Tiefe: 250 mm
Höhe: 335 mm



- › Einlochmischbatterie
- › empfohlene Tischbohrung $\varnothing$ 30 mm
- › Gewindeschacht: $\varnothing$ G3/4
- › Schwenkauslauf: $\varnothing$ 20 x L 250 mm
- › Anschluss: $\varnothing$ 1/2" mit Rückschlagventil
- › inkl. Wandhalterung, L=115 mm
- › Wasserdurchfluss Handbrause: 16 l/min.
- › Wasserdurchfluss Standrohrventil: 26 l/min.
- › DVGW zertifiziert, UBA konform
- › Ausführung: Zweilocharmatur
- › Installationen:
 - Warmwasser WW: DN20 (Bauseitig)
 - Wasseranschluss 3/4"
 - Kaltwasser KW: DN20 (Bauseitig)
 - Wasseranschluss 3/4"
 - Bohrlochabstand 155mm
- › Gewicht(brutto/netto): 3,00 kg / 2,90 kg
- › Abmessungen in mm (B/T/H): 192X250X335

Installationen:

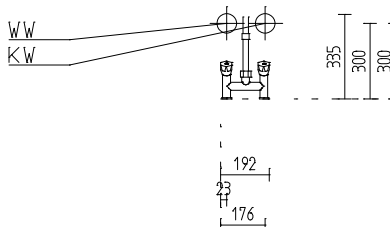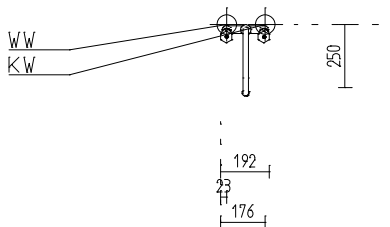

Warmwasser WW: DN20 (Bauseitig)
Wasseranschluss 3/4"
Kaltwasser KW: DN20 (Bauseitig)
Wasseranschluss 3/4"
Bohrlochabstand 155mm