

Einlocharmatur Sensormischbatterie mit

Artikel-Nr.: 821015



Einlocharmatur Sensormischbatterie mit
Netzbetrieb, H=127 mm

Breite: 69 mm
Tiefe: 140 mm
Höhe: 127 mm



- › Betriebsdruck: 0,3 - 10 bar
- › Durchflussmenge: ca. 6,5 l/min. (3 bar)
- › max. Wassertemperatur: 80°C
- › Strahlregler: Kaskade (selbstreinigend)
- › Druckschläuche: 350 mm
- › Eckventilanschluss: G 3/8"
- › Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite
- › Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbstmessend
- › Wassernachlaufzeit: 1 sec. voreingestellt (mit iqua-Klick 0 - 10 sec. einstellbar)
- › Dauer-Einlaufzeit und Hygienespülung-Laufzeit: 2 min. voreingestellt (mit iqua-Klick 0,5 - 20 min. einstellbar)
- › Kurz-Aus: 2 min. (fixiert)
- › Normen: DIN EN 200
- › Netzbetrieb AP Steckernetzgerät 230 V / 6 V
- › Farbe: Chrom
- › empfohlene Tischbohrung: ø 30 mm
- › mit: Netzbetrieb
- › Installationen:

Installationen:

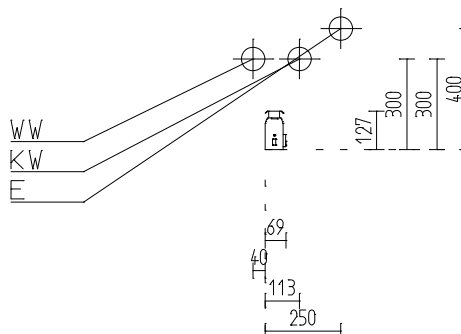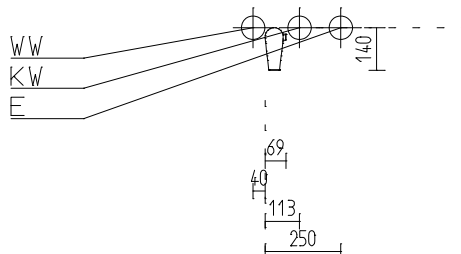

Warmwasser WW: DN10 (Bauseitig)
Wasseranschluss 1/2"
Kaltwasser KW: DN10 (Bauseitig)
Wasseranschluss 1/2"
Elektro E: 230V 50Hz (Bauseitig, Höhe: 400 OKFF)