

Zweigriff-Säulen-Mischarmatur, Einlochmontage,

Artikel-Nr.: 90821006



Zweigriff-Säulen-Mischarmatur, Einlochmontage,
Schwenkhahn 300 mm

Breite: 150 mm
Tiefe: 300 mm
Höhe: 475 mm



- › zum Befüllen von Töpfen
- › J-Auslauf: 360° , 20 x 300 x 150
- › Anschlussgewinde: $\varnothing$ 1/2"
- › empfohlene Tischbohrung: $\varnothing$ 35 mm
- › DVGW zertifiziert, UBA konform
- › Ausführung: Einlocharmatur
- › Installationen:
 - Warmwasser WW: DN15 (Bauseitig)
 - Wasseranschluss 1/2"
 - Kaltwasser KW: DN15 (Bauseitig)
 - Wasseranschluss 1/2"
- › Gewicht(brutto/netto): 5,20 kg / 5,10 kg
- › Abmessungen in mm (B/T/H): 150X300X475

Installationen:

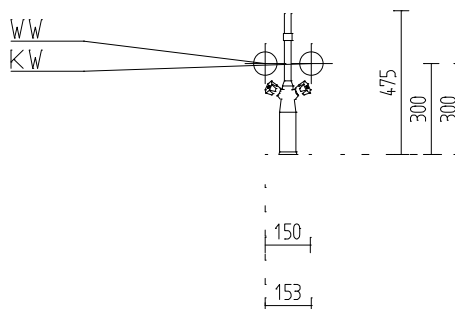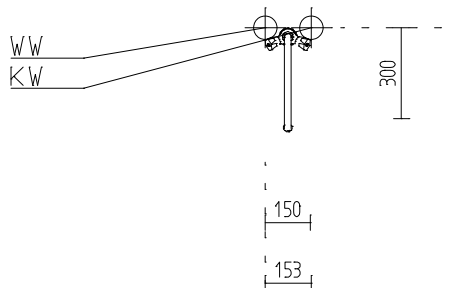

Warmwasser WW: DN15 (Bauseitig)
Wasseranschluss 1/2"
Kaltwasser KW: DN15 (Bauseitig)
Wasseranschluss 1/2"