

Geschirrspüler mit Ablaufpumpe,; 8,10 kW

Artikel-Nr.: 812016



Breite: 576 mm
Tiefe: 604 mm
Höhe: 820 mm



Geschirrspüler mit Ablaufpumpe,
Druckpumpe, Reinigerdosierer, Enthärter

- › Einschubhöhe max. 356 mm
- › Multiphasing: Maschinenkonfiguration der Spannungsversorgung vor Ort möglich (400 V / 230 V)
- › Hygienesicherheit durch Thermostopp-Funktion
- › Korbgröße: 500 x 500 mm
- › Ausführung in Edelstahl
- › inkl. 1 Tellerkorb, 1 Universalkorb 500 x 500 mm, 1 Besteckköcher und 2 kg Regeneriersalz
- › 2,0 l Wasserverbrauch / Zyklus bei 3 bar
- › isolierte, doppelwandige Tür
- › elektronische Steuerung 1-Knopf Bedienung mit farbcodierter Statusanzeige, eingebauter Reinigerdosierer
- › eingebauter Glanztrocknerdosierer
- › Spülzyklen: 60 / 120 / 180 sec.
- › Hygieneprogramm
- › Tankinhalt: 25 l
- › höhenverstellbar von 820 auf 860 mm
- › Wasch- / Klarspültemperatur: ca. 60°C / ca. 82°C

Installationen:

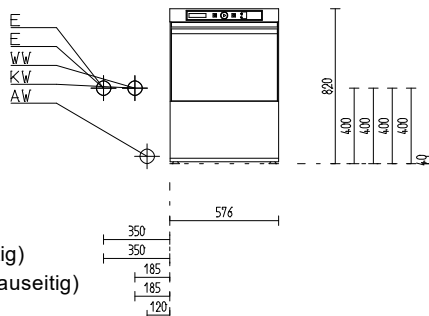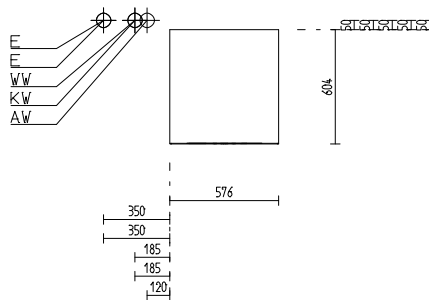

Elektro E: 5,9kW 400V 50Hz 3N (Bauseitig)
Elektro E: 2,2kW 230V 50Hz; optional (Bauseitig)
Warmwasser WW: DN15 (Bauseitig)
innen; max 60°C; 3-6bar; 1,5m Druckschlauch
Kaltwasser KW: DN15 (Bauseitig)
optional (Programmzeitverlängerung z. Erreichen
hygienischer Klarspültemperaturen auch bei KW)
Abwasser AW: DN28 (Bauseitig)

Ablaufschlauch Kunststoff 1,5m