

Einhebel-Mischarmatur, mit kurzem Griff,

Artikel-Nr.: 90821002



Einhebel-Mischarmatur, mit kurzem Griff,
Einlochmontage, Schwenkhahn, H 300 mm

Breite: 60 mm
Tiefe: 300 mm
Höhe: 675 mm

- › Mittelabstand Anschluss: 155 mm
- › J-Auslauf: 360°, 20 x 300 x 120 mm
- › Anschlussgewinde: $\varnothing$ 1/2"
- › empfohlene Tischbohrung: $\varnothing$ 23 mm
- › DVGW zertifiziert, UBA konform
- › Ausführung: Einlocharmatur
- › Installationen:
 - Warmwasser WW: DN15 (Bauseitig)
 - Wasseranschluss 1/2"
 - Kaltwasser KW: DN15 (Bauseitig)
 - Wasseranschluss 1/2"
- › Gewicht(brutto/netto): 5,40 kg / 4,90 kg
- › Abmessungen in mm (B/T/H): 60X300X675



Installationen:

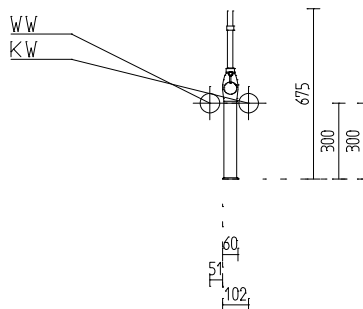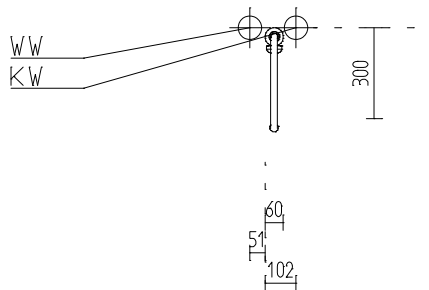

Warmwasser WW: DN15 (Bauseitig)
Wasseranschluss 1/2"
Kaltwasser KW: DN15 (Bauseitig)
Wasseranschluss 1/2"